Panafax UF-A800／A700　標準仕様

送信原稿サイズ	A3～A6　最大297 mm×2000 mm　読み取り幅：最大292 mm		
用紙サイズ	A3・B4・A4・B5・A5（カット紙）をフリーセット（250枚×2カセット）、 はがき（手差しトレイ使用時）（記録範囲：記録紙の各辺から約4 mmを除いた範囲）		
走査方式	送信部　CCDイメージセンサーによる固体走査		
記録方式	半導体レーザーによる普通紙記録		
電源	AC100 V　50/60 Hz		
消費電力	待機時省エネモード	待機時節電モード	最大動作時
A800	1.6 W	21 W	880 W
増設給紙ユニット（オプション）装着時	1.6 W	22 W	884 W
A700	1.6 W	15 W	880 W
増設給紙ユニット（オプション）装着時	1.6 W	16 W	884 W

	スーパーG3	G4（A800オプション）
電送時間	約3秒※1、2秒台※2	約1秒※3
走査線密度	主走査：8 dot/mm・16 dot/mm※4 副走査：15.4本/mm（細密＝スーパーファイン） 7.7本/mm（小さい＝ファイン） 3.85本/mm（ふつう＝標準）	主走査　400 dpi 200 dpi 副走査　400 dpi 200 dpi 100 dpi
データ圧縮方式	JBIG、モディファイドMR（M²R） モディファイドリード（MR） モディファイドハフマン（MH）	JBIG、モディファイドMR(M²R)
伝送速度※5	33,600、31,200、28,800、26,400、 24,000、21,600、19,200、16,800、 14,400、12,000、9,600、7,200、 4,800、2,400 bps、自動切替（フォールバック機能）	64,000 bps、56,000 bps
適合回線	電話回線、専用回線、PBX構内回線	INSネット64、国際ISDN
通信可能機種	G3規格機（G3機、スーパーG3機）	ISDN対応G4規格機、 G3規格機（G3機、スーパーG3機）

※1、2　A4サイズ700字程度の原稿を標準的画質（8×3.85本/mm）で、
※1　スーパーG3モード（ITU-T、V.34準拠、28,800 bps以上）で送ったときの速さです。
※2　スーパーG3モード（ITU-T、V.34準拠、28,800 bps以上）、JBIGで送ったときの速さです。
電送時間は画像情報のみの電送速度で通信の制御時間は含まれておりません。なお、実際の通信時間は原稿の内容、相手機種、回線の状態により異なります。
※3　A4サイズ700字程度の原稿を200 dpi×100 dpiでG4モード64,000 bpsで送ったときの速さです。
※4　A700は16 dot/mm相当。
※5　一般の電話回線での最高伝送速度は28.8 kbps程度です。内線・専用回線ではTDM（多重化装置）により伝送速度が遅くなる場合があります。

■外形寸法（単位：mm）

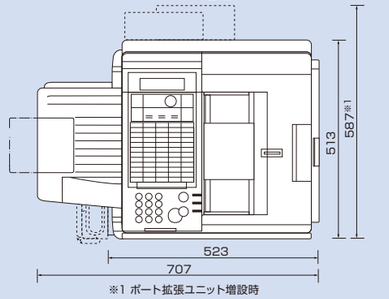

■質量：約32 kg
（増設給紙ユニット500：高さ121 mm、質量約8.5 kg）

〈品 番〉UF-A800／UF-A700

●平成明朝体は（財）日本規格協会文字フォント開発・普及センターと使用契約を締結して使用しているものです。フォントを無断複製することは禁止されております。
●日本語変換はオムロンソフトウェア（株）のモバイルWnnを使用しています。“Mobile Wnn” © OMRON SOFTWARE, Co., Ltd. 1999 All Rights Reserved.

⚠安全に関するご注意	●ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。	水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所に設置しないでください。 火災、故障、感電などの原因となることがあります。

保証書に関するお願い

●商品には保証書を添付しております。ご購入の際は、必ず保証書をお受け取りのうえ、保存ください。なお、店名、ご購入期日の記載のないものは無効となります。
・保守サービスのために必要な補修用性能部品の保有期間は、製品の製造打ち切り後5年間です。
・製造番号は安全確保上重要なものです。お買上げの際には商品本体に製造番号が表示されているか、また、保証書記載の製品番号と一致しているかお確かめください。

その他使用上のご注意

・コピーには法律によって、そのコピーを所有するだけでも罰せられるものがありますので、充分ご注意ください。（国内外で流通する紙幣・貨幣、未使用の郵便切手・はがき、政府発行の印紙・証券など）
・著作権の目的となっている書籍、絵画、版画、地図、図面、写真などの著作物は、個人的にまたは、家庭内その他、これに準ずる限られた範囲内で使用するためにコピーする以外は禁じられています。

商品・システム情報を載せたホームページです。ぜひ一度ご覧ください。　http://panasonic.biz/solution/

eco ideas　パナソニックグループは環境に配慮した製品づくりに取り組んでいます

詳しくはホームページで
panasonic.net/sustainability/jp/

省エネ　省エネを徹底的に追求した製品をお客様にお届けし、商品使用時のCO_2排出量削減を目指します。

省資源　新しい資源の使用量を減らし、使用済みの製品などから回収した再生資源を使用した商品を作り、資源循環を推進します。

化学物質　パナソニック製品は、特定の環境負荷物質※の使用を規制するRoHS指令の基準値にグローバルで準拠しています。
※鉛・カドミウム・水銀・六価クロム・特定臭素系難燃剤

■当社製品のお買物・取り扱い方法・その他ご不明な点は下記にご相談ください。

パナソニック
システムお客様ご相談センター

携帯・PHS OK　**0120-878-410**（バナハ　ヨイワ）
携帯電話・PHSからもご利用いただけます。
受付：9時～17時30分（土・日・祝祭日は受付のみ）

ホームページからのお問い合わせは　https://sec.panasonic.biz/solution/info/

ご相談窓口における個人情報のお取り扱いについて

パナソニック株式会社およびグループ関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用させていただき、ご相談内容は録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただくときのために発信番号を通知いただいております。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

●お問い合わせは…

パナソニック
システムネットワークス株式会社
ビジネスシステムビジネスユニット
〒812-8531
福岡県福岡市博多区美野島4丁目1番62号

このカタログの内容についてのお問い合わせは、左記にご相談ください。
または、パナソニックシステムお客様ご相談センターにおたずねください。

このカタログの記載内容は2015年4月現在のものです。

UF-JJCT73CC6

●製品の色は印刷物ですので実際の色と若干異なる場合があります。●製品の定格およびデザインは予告なく変更する場合があります。
●本カタログ掲載商品の価格には、配送・設置調整費、工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。●実際の製品には、ご使用上の注意を表示しているものがあります。
●本カタログ掲載商品をご購入の際、消費税が付加されますので、ご承知おき願います。工事・調整費にも消費税が付加されます。
●Windows、Windows Server、Windows Vistaは米国 Microsoft Corporation およびその関連会社の商標です。●カタログに記載されている商品名は一般に各社の登録商標または商標です。

Panasonic

ファクシミリ
UF-A800
UF-A700

セキュリティ機能強化ファクシミリ

Panafax UF-A800/A700

ファクス
ネットワークプリンター★
Eメール/インターネットFAX★
ネットワークスキャナー★
送信/受信サイズ（最大）A3/（最大）A3
普通紙

★オプション

今、ファクシミリに求められる

「情報管理」と「省エネルギー」。

新たな視点でビジネスをサポートします。

新機軸のファクシミリ

Panafax UF-A800/A700

Information management

情報管理を支える送受信のセキュリティ機能

Security Setup

誤送信防止機能

送信時の操作ミスを防ぐ7つの機能を、使い方にあわせて選択し、組み合わせることで、ファクス送信の信頼性を向上します。

- ●直接ダイヤル再入力機能
- ●複数宛先指定禁止
- ●直接ダイヤル制限機能
- ●セレクト通信
- ●宛先確認送信
- ●再ダイヤル禁止
- ●宛先確定操作

› P3

FASEC1 FASEC(ファセック)のガイドラインに準拠

FASECとは、情報通信ネットワーク産業協会（CIAJ）がファクシミリ通信のセキュリティ向上を目指して制定したガイドラインの呼称です。

迷惑ファクス防止機能

受信したくないファクスや迷惑ファクスなど、相手の数字IDなどを登録することで、その相手からの受信を拒否することができます。

F コード親展通信機能

特定の相手とのやりとりや重要な文書の通信で、ファクス受信時の情報漏えいを防止し、情報管理を強化できます。

ユーザー別管理機能

30ユーザーまでパスワード（数字8桁）を入力することでファクス操作が可能。使用者を制限できます。

Energy Saving by IP Network

IPネットワークで推進するエネルギーセーブソリューション

Energy Save Solution

ペーパーレス

ファクス受信時のペーパーレス化はもちろん、送信時もパソコンからの直接送信や、受信ファクス2枚分を1枚にプリントする2イン1機能など、省資源化の推進と経費の削減に貢献します。

- ●ネットワークPCファクス
- ●ルーティング機能

› P4

サーバーレス

ファクス通信の電子化によるメール転送の際に、サーバーを必要としない運用を可能にし、さらに通信コスト削減にも貢献します。

- ●ダイレクトSMTP
- ●ファクス受信ソフト

› P4

省電力

『節電』モード、『省エネ』モードにより待機時消費電力を抑制します。さらに、通信時間の短縮によりファクスの省電力運用をトータルでサポートします。

●待機時消費電力※1	省エネモード時：A800 1.6W / A700 1.6W 節電モード時：A800 21.0W / A700 15.0W

- ●スーパーG3通信・高速2秒台電送※2
- ●スーパーDクイック制御※3でトータル送信時間短縮
- ●G4通信※4で、より高画質でスピーディな送信が可能

※1 タイマー通信などでメモリーを使用しているときや増設通信ユニット、インターネットFAXユニット装着時、NTTファクシミリ通信網設定時には『省エネ』モードは使えません。 ※2 A4サイズ700字程度の原稿を標準的画質（8 dot×3.85本/mm）で、スーパーG3モード（ITU-T、V.34準拠、28,800 bps以上）、JBIGで送った時の速さです。 ※3 スーパーG3のために独自に開発した制御手順。同機能を持つファクシミリ相互でワンタッチ、短縮ダイヤルで通信した場合。 ※4 A800にオプション。

送受信のセキュリティ機能で情報管理を強化

操作ミスをしがちなポイントを細やかにフォローする 送信時セキュリティ機能

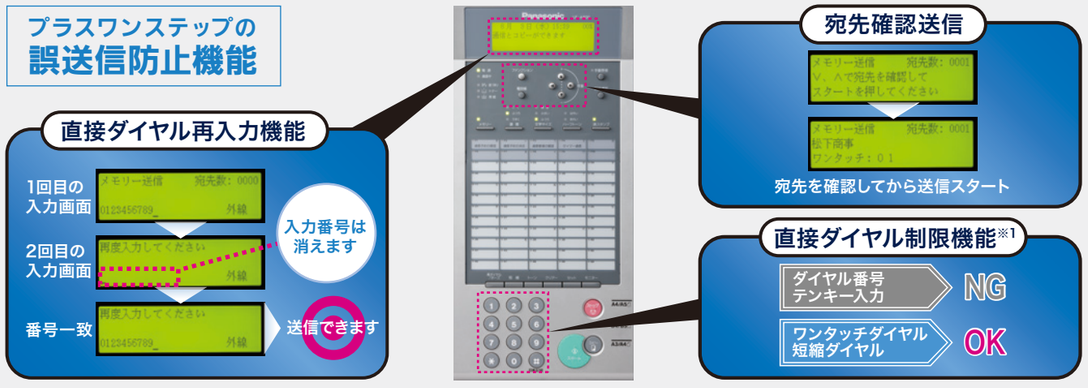

相手先番号の押し間違いを防ぐ

直接ダイヤル再入力機能

直接ダイヤル入力時のテンキーの押し間違いによる誤送信を防ぐため、番号を2回入力する設定ができます。番号を照合し、一致した場合のみ送信が可能です。

送信前の再確認でミスを軽減する

宛先確認送信 ／ 宛先確定操作※1

「宛先確認送信」機能を使えば、指定した宛先に送信時、再確認しないと送信できない設定が可能。また、「宛先確定操作」機能では、宛先の指定毎に「セット」を押して確定しないと送信できない設定ができます。

● 直接ダイヤル制限機能※1

テンキー入力を制限する設定ができます。あらかじめ登録済みのワンタッチダイヤルと短縮ダイヤルからのみ送信が可能です。※2

● 再ダイヤル禁止※3

リダイヤルキーを無効に設定できます。

● 複数宛先指定の禁止※1

「一度に複数」の宛先へ送信できない設定が可能です。

● セレクト通信（ID照合通信）※4

「ワンタッチダイヤル」と「短縮ダイヤル」に登録済みの番号と相手ファクスの数字ID※5下4桁を照合し、一致した場合のみ通信を開始する機能です。直接ダイヤル入力した番号との照合※6も可能です。

※1 この機能は出荷時はOFF。お客様の設定により、機能させることができます。　※2 ハンドセット（オプション）からの電話発信もできなくなります。　※3「再ダイヤル禁止」は、カスタマーエンジニアによる設定となります。　※4 相手先ファクスにはダイヤル番号と同じID番号が登録されている必要があります。　※5 数字IDは任意に設定可能です。　※6 テンキーから直接ダイヤル入力した番号との照合は、カスタマーエンジニアによる設定が必要です。

受け取る人を限定し情報漏えいを防ぐ 受信時セキュリティ機能

情報の管理をさらに強化できる

Fコード親展通信機能

特定の相手とのやりとりや重要な文書の受信時に、Fコード通信可能なファクスとの間で、親展BOXを利用した通信が行えます。親展BOXが文書の受信をした際、メールにて受付レポートを配信（各BOX毎）するため、受信の確認がスムーズに行えます。

不要なファクスを受信しない

迷惑ファクス防止機能

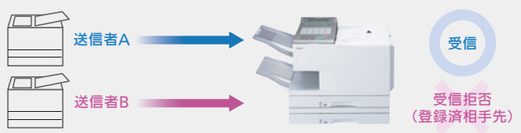

受信したくないファクスや迷惑ファクスなど、相手の数字IDを登録※1しておくことで、その相手からの受信を拒否するように設定できます。NTTのナンバー・ディスプレイ（発番号）を利用して、迷惑FAXの選別をすることも可能です。※2

● メモリー受信（パスワード設定可能）

受信文書をすぐに印刷しない設定が可能。パスワードを設定することで、印刷できる人を限定でき、置き忘れや紛失を防ぐことができます。

● パスワード通信※3

送受信時にお互いのパスワードを照合し、一致した場合のみ通信を開始する設定が可能です。受信時にパスワードが一致しない相手からの受信を拒否することもできます。

※1 数字IDは、30件まで登録できます。　※2 ご利用にはNTTのナンバー・ディスプレイサービスの申し込みが必要です。ナンバー・ディスプレイ（発番号）を利用した場合、30件まで登録できます。　※3 送信側、受信側ともにあらかじめシステムの登録が必要です。この機能は同機能を持つ当社機同で使用できます。

IPネットワークを活用して省資源化を推進

IPネットワークによるファクスの ペーパーレス送受信

サーバーレス＆ペーパーレスの受信で経費削減

インターネットFAX※1（ダイレクトSMTP）＆ファクス受信ソフト※2

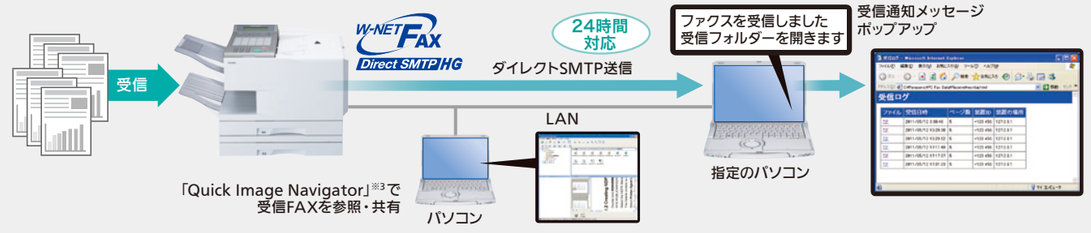

メールサーバーを経由せずに指定の端末（IPアドレス登録）へ直接送信するダイレクトSMTP送信機能で、イントラネット内のインターネットFAX送受信ができます。受信したファクスはダイレクトSMTPによる着信転送を利用することで、指定のパソコンへ直接転送。パソコンにインストールした「ファクス受信ソフト」の活用で、受信通知メッセージをポップアップ表示することができます。

●LAN上のパソコンからは、ドキュメントハンドリングソフトウェアのQuick Image Navigator※3を利用することで、受信ファクスを参照できます。

インターネットFAX通信の相互接続試験をクリア
W-NET FAX※とはTTC標準JT-T37に適合したインターネットファクシミリの呼称です。
※ 情報通信ネットワーク産業協会（CIAJ）が制定。

パソコンからペーパーレスでファクス送信

ネットワークPCファクス機能※1

PC-FAXソフト（Panafax Desktop）※4を使用すればパソコンで作成した文書をプリントアウトせずにペーパーレスで相手のG3ファクスに送信できます。送信のたびに席を離れる必要がなく、ワーク効率もアップします。

特定ファクスからの受信文書を指定メールアドレスへ自動転送

ルーティング機能※1

ルーティング機能（ファクス着信転送）を利用すれば指定されたメールアドレスでファクスの受信内容を受け取れます。パソコン上で確認できますので、ペーパーレスですばやく処理できます。

※1 オプションのインターネットFAXユニットが必要です。　※2 ファクス受信ソフトは当社ホームページ（ http://panasonic.biz/doc/fax/download/ ）から無償でダウンロードできます。　※3 Quick Image Navigatorは当社ホームページ（ http://panasonic.biz/doc/mfp/download/common/qnavi/download.html ）から無償でダウンロードできます。
※4 Panafax Desktopは当社ホームページ（ http://panasonic.biz/doc/fax/download/ ）から無償でダウンロードできます。

Eメール、インターネットFAX送信で 通信費を大幅に削減

● インターネットFAX機能※1（メールサーバーを経由）

遠隔地、海外へのファクス通信に、インターネットやイントラネットの利用により、通信コストの大幅な削減が図れます。

● ファクス・Eメール混在同報機能※1

ファクスとEメールが混在した同報送信可能。メールアドレスは、最大220ヵ所※2までの宛先指定ができます。

● Eメール送信機能※1

既存の書類を相手のパソコンにEメールとして送信。プリントアウトせずに、パソコン上で確認・保存できます。Eメールの受信履歴が残り、受信の確認が可能です。

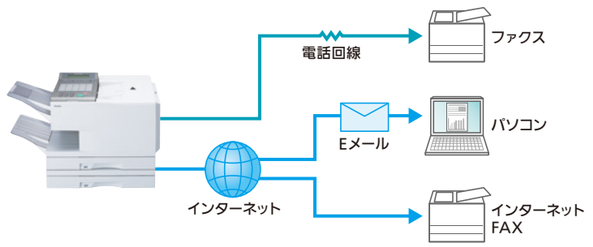

※1 Eメール／インターネットFAX送信は、メールサーバーを経由した通信となります。オプションのインターネットFAXユニットが必要です。　※2 ワンタッチ／短縮ダイヤル200ヵ所、テンキー入力20ヵ所。

〈Eメール／インターネットFAX機能について〉
※ ご利用のメール環境によっては動作に制限を受けることがあります。　※ A800のインターネットFAXユニットは、下記の通信ユニットとの組み合わせが可能です。
スーパーG3×1、スーパーG3×2、スーパーG3×1+G4G3（1ch設定）×1、G4G3（2ch設定）×1、G4G3（1ch設定）×2　※ 詳細は、担当営業、ISP業者とお打ち合わせください。

大量、多宛先通信と使いやすい基本機能

ファクス4回線・コピー・プリント・スキャナーが使える 省コスト・省スペースな1台

最大4回線を1台に収容

マルチチャネル機能※

スーパーG3なら最大4チャネル

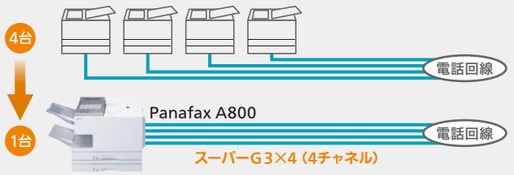

G4との組み合わせの場合

・スーパーG3×1（1チャネル）＋
G4G3通信ユニット×1（2チャネル）



・スーパーG3×1（1チャネル）＋
インターネットFAX×1（1チャネル）
G4G3×1（2チャネル）



最大4回線（チャネル）まで拡張することができ、話中の解消や省スペース化を実現。社内では、通信コストのかからない内線通信（内外線自動切替機能）も行えます。

※ UF-A800にオプション。　※ スーパーG3の増設にはG3通信ユニット、G4の増設にはG4G3通信ユニット、インターネットFAX機能の増設にはインターネットFAXユニットがそれぞれオプションで必要です。また、3チャネル目・4チャネル目の増設をする場合にはポート拡張ユニット（オプション）も同時に必要となります。　※ インターネットFAXユニット（オプション）を増設する場合には、通信に使用できるチャネル数は最大3チャネルまでとなります。

省スペース化の実現と通信量の増加に対応する

1,020ヵ所同報機能（A800のみ）

同一書類を順次、自動送信します。回線増設により、さらに効率的な同報通信も可能です。

※ ワンタッチ／短縮ダイヤル1,000ヵ所、テンキー入力20ヵ所。（A700は最大220ヵ所）。

Wクイックでファクス送信の効率アップ

高速1秒※読み取り&クイックメモリー送信

送信原稿をスピーディに読み取り、原稿をすぐに持ち帰れます。複数枚の原稿を送信する場合には、メモリー読み込み中にダイヤルを開始し、送信先に原稿が届くまでの時間を短縮します。

※ A4サイズ700字程度の原稿をA4縦方向に標準（ふつう）モードで読み取ったとき（A800）。A700の原稿読取速度は1.9秒。

複数の動作が同時にできる※

マルチアクセス機能（G4、G3通信時のみ）

読み取り・記録・通信が独立して動作するため、通信中や受信プリント中でも、送信操作・原稿読み取りが可能。複数回線接続時でも通信ユニットは独立して動作しますので、業務の効率アップが図れます。

※ コピープリント中・手動によるリストプリント中は除く。

低コストで、より確実にファクス通信

VoIPダイヤル機能

公衆IP電話網を使ったファクス通信中に通信エラーが生じても、自動的に一般電話網に切り替えて通信する機能。より確実なファクス通信を実現します。また、公衆IP電話網の利用で、取引先や支店、営業所などとの通信コストの削減が図れます。

※ 本機能の接続及び動作環境は、NTT東日本・NTT西日本のフレッツADSL、Bフレッツを利用したVoIP環境で実施しています。　※ 公衆IP電話サービスを利用するには、IP電話事業者が指定するインターネットサービスとIP電話サービスの契約、および接続回線通信事業者との契約が必要です。接続可能な公衆IP電話サービス（IP電話事業者）については、別途、担当セールスにお尋ねください。　※ 公衆IP電話サービスは、ベストエフォート型のサービスです。ご利用状況やネットワークの混雑状況によっては、通信中の途切れや切断がおこる場合があります。

送受信書類の向きを自動で適正方向にする

90度回転送信&回転ソート受信

ファクス　コピー

● 90度回転送信

原稿をA4横向きにセットしても、自動的にデータを90度回転して送信します。

● 回転ソート受信

A4縦・横両方の用紙を用紙カセットにセットしておけば、相手からA4の原稿が送られてくると、1通信ごとに縦・横交互出力できるので、受信後の整理も簡単です。

大きいサイズの書類もそのまま送受信

A3等倍送受信&コピー

ファクス　コピー

A3サイズの書類や設計図面などの原稿を縮小されずに、そのまま送受信&コピーができます。

※ A3等倍送受信機相互通信の場合。

A3サイズからハガキまで対応

マルチ手差しコピー&プリント

コピー　プリント

手差しトレイを使って連続コピーができます。給紙カセットで対応できないサイズのコピーが可能。また、プリント※にも対応します。

● セット可能枚数：A3～A5 30枚、はがき5枚まで。
※ オプション。ファクス受信プリントには、手差しトレイは使用できません。

受信ファクスの視認性向上

グレースモーク色のトレイ

用紙トレイにはグレースモーク色を採用。離れたところからでも受信したファクスの確認が容易にできます。

大型操作パネル

●マルチディスプレイ
見やすいバックライト液晶を採用（A800のみ）。最大15文字×3行で、漢字表示が可能。

●簡単操作キー
ファンクションキーの採用に加え、よく使う機能のボタンを使いやすい位置に配列。

●ファンクションボタン（10個）
タイマー通信や特殊通信を登録することができ、簡単操作を実現。

●ワンタッチボタン（50個）
ランプが点灯して指定したボタンがひと目でわかる親切設計。

●テンキー
押しやすいテンキーボタン。

●Doingランプ
ランプの色や点灯・点滅により、ファクスの動作状況を確認。

●ワンタッチダイヤル（最大60個）
ファンクションボタンをワンタッチボタンとして使用可能。

●プログラムダイヤル（最大50個）
よく使う通信方法をワンタッチボタンに登録しておくことにより、通信操作の手間を軽減。

●電話帳
短縮ダイヤルに登録した宛先を検索文字（宛先名の頭文字）で探してすばやく送信可能。

●短縮ダイヤル
A800は最大1,000ヵ所、A700は最大200ヵ所の登録が可能。

ネットワークA3スキャナー&プリンター※1

社内LANに接続することにより、簡単操作でパソコンに書類を取り込めるA3スキャナーとして、また、パソコンで作成した書類を600 dpiの高解像度でプリントできます。※2

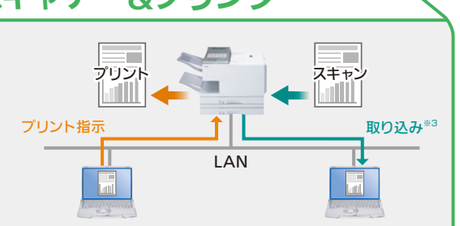

＜スキャナー＞	
●スキャナー解像度：A800は400 dpi、A700は400 dpi相当 ●TIFFビューアーが必要 ●Eメール添付ファイル形式（TWAINインターフェースではありません）	
＜プリンタードライバー動作環境＞	
コンピューター	IBM® PC/AT® 互換コンピューター（Intel® Pentium® 4 / 1.6 GHz相当以上のCPUを推奨）
基本ソフト※4	Windows® 2000（Service Pack 4以降）、Windows® XP（Service Pack 2以降）※5、Windows Vista®※5、Windows® 7※5、Windows® 8※5、Windows® 8.1※5、Windows Server® 2003 / 2003 R2※5、Windows Server® 2008 / 2008 R2※5、Windows Server® 2012
必要メモリー	Windows® 2000 / 256 MB以上、Windows® XP、Windows Server® 2003 / 512 MB以上、Windows Vista®、Windows Server® 2008、Windows Server® 2012、Windows® 7、Windows® 8、Windows® 8.1 / 1 GB以上
ディスク容量	300 MB以上の空き容量（画像を保管する領域は含みません）
インターフェース	LAN（10 Base-T / 100 Base-TX イーサネットポート）

※1 オプションのインターネットFAXユニットが必要です。　※2 A3 / B4サイズの600 dpi出力はできません。
※3 メールサーバーを使用しない場合は、ダイレクトSMTPの設定をONにしてください。　※4 詳細はWEBページ（ http://panasonic.biz/doc/fax/support/technic/ ）をご覧ください。　※5 32 bit / 64 bit対応

＜ご注意＞ ●接続されるパソコンの機種およびアプリケーションソフト等により、一部対応できない場合があります。●プリントスピードは原稿内容や接続されているパソコンにより遅くなる場合があります。　●プリンタードライバーのインストールはお客様にて実施してください。LANケーブルは付属しておりません。

チェック&コール機能

お客様のご要望により、プリンター部のトラブル内容を自己診断し自動的にサービスコールします。また、トナーなどがなくなる前に自動的にサービスコールしますので、的確・スピーディな対応が可能です。

● 遠隔診断については、お客様のご希望により設定いたします。

機能一覧

ファクス機能

- スーパーG3&スーパーDクイック制御
- VoIPダイヤル機能
- クイックメモリー送信
- 高速1秒読み取り※1
- マルチチャネル機能（最大4チャネル）※2
- G4通信機能※2
- 同報送信（1,000+20宛先）※3
- 中継同報／親展通信※2
- 中継同報指示／親展通信指示
- メモリー送受信
- 通信予約（50通信）
- タイマー送信（50通信、24時間指定）
- 定期便タイマー送信
- 宛先別一括送信
- 未達宛先再送信（最新10通信分）
- ページ再送機能
- ポーリング通信
- 64階調写真モード
- 90度回転送受信
- 優先通信
- ファイル送信（1件）
- ワンタイム海外通信
- F網通信
- Fコード通信（SUB送信）
- Fコード親展通信機能
- 直接ダイヤル再入力機能
- 直接ダイヤル制限機能
- 宛先確認送信
- 宛先確定操作
- 複数宛先指定
- 再ダイヤル禁止
- セレクト通信（ID照合通信）※4
- メモリー受信（パスワード設定可能）
- メモリー代行受信
- 迷惑ファクス防止機能
- 代行宛先登録
- メモリー転送
- 発信元印字［漢字・カタカナ・英数字］送信の日付・時刻・宛先名（20文字）・発信者名（20文字）・ページ数・トータルページ数の印字
- 受信時刻印字
- セレクト受信
- パスワード通信※5
- メモリーバックアップ機能（約1時間）※6
- 2in1記録
- ワンタッチ（最大60個）／短縮（1,000ヵ所）ダイヤル登録※7
- プログラムダイヤル（最大50個）
- ファクス／電話自動切替※8
- リモート受信
- 外部電話接続
- 済スタンプ
- 自動給紙（最大30枚）
- チェック&コール機能
- 毎分16枚（A4ヨコ）プリント速度
- マルチ手差しコピー（プリント）

インターネットFAX機能（オプション）

- Eメール送受信機能
- インターネットFAX機能
- インターネットFAX（ダイレクトSMTP）機能
- ルーティング機能（ファクス着信転送）
- ネットワークPCファクス機能
- ファクス・Eメール混在同報機能
- ネットワークスキャナー
- ネットワークプリンター

※1 A700は1.9秒　※2 A800にオプション　※3 A700は200+20宛先　※4 相手先のファクシミリにはダイヤル番号と同じID番号が登録されている必要があります。
※5 送信側、受信側ともにあらかじめシステムの登録が必要です。この機能は同機能を持つ当社機同で使用できます。　※6 A800はオプションで72時間　※7 A700は短縮200ヵ所　※8 オプションのハンドセット装着時

Panasonic

Panafax UF-A800/A700

本体・オプション・消耗品のご案内 〈税抜〉

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

本体希望小売価格

品　番	タイプ	本体希望小売価格	標準取付調整費
UF-A800	6MBメモリー 1,000ヵ所短縮ダイヤル	790,000円	35,000円
UF-A700	2MBメモリー 200ヵ所短縮ダイヤル	690,000円	35,000円

※本体希望小売価格にはプロセスカートリッジは含まれておりません。
※標準取付調整費は、ワンタッチダイヤル登録など60個分を含みます。それ以上の短縮ダイヤル登録は、10ヵ所ごとに別途2,000円、メールアドレスの登録は10ヵ所ごとに別途3,000円となります。
※「セレクト通信機能」での直接ダイヤル入力番号との照合設定は、本体と同時設定の場合は標準取付調整費に含まれます。同時設定以外の場合は、別途設定費用12,000円が必要となります。

機能比較

機　能		UF-A800	UF-A700
A3送信／受信		○	
スーパーG3		2秒台電送	
G4通信		○※1	ー
Eメール／インターネットFAX ネットワークプリンター		○※1	
回線増設		○※1(最大 4チャネル)	ー
同報送信(最大)		1,020ヵ所	220ヵ所
メモリー容量	(標準)	6 MB(約 360枚)※2	2 MB(約 120枚)※2
	(最大)	70 MB(約 2,000枚)※2	66 MB(約 2,000枚)※2
給紙枚数(最大)		1,500枚※1	1,000枚※1
中継同報／親展通信		○※1	ー
メモリーバックアップ		1時間(オプションで 72時間)	1時間

※1 オプション ※2 メモリー枚数はA4サイズ700字程度の原稿を標準的画質（8×3.85本/mm）でメモリーしたときの枚数。

プロセスカートリッジ

品　番	希望小売価格	単　価	プリント枚数※
DE-1004	38,000円	@5.07円	約7,500枚

※プリント枚数はA4サイズ・黒率5%原稿で算出しています。

現像部（トナー）、感光体、感光体クリーナーを一体化した交換が簡単なプロセスカートリッジです。回収リサイクルが可能です。

オプション

◆増設通信ユニット／ポート拡張ユニット（UF-A800）

通信頻度の増加に合わせて、最大4チャネルまでの拡張ができます。スーパーG3なら最大4チャネル、G4との組み合わせの場合は、最大でG4・2チャネル／スーパーG3・2チャネルまで拡張できます。

■回線数と増設ユニット数

回線数			増設ユニット数※			
G3	G4	LAN	G3通信	G4G3通信	インターネットFAX	ポート拡張
1ch			ー	ー	ー	ー
1ch	1ch		ー	1個	ー	ー
1ch	2ch		ー	2個	ー	1個
1ch		1ch	ー	ー	1個	ー
1ch	1ch	1ch	ー	1個	1個	1個
1ch	2ch	1ch	ー	2個	1個	1個
2ch			1個	ー	ー	ー
2ch	1ch		1個	1個	ー	1個
2ch	2ch		1個	2個	ー	1個
2ch		1ch	1個	ー	1個	1個
2ch	1ch	1ch	1個	1個	1個	1個
3ch			2個	ー	ー	1個
3ch	1ch		2個	1個	ー	1個
3ch		1ch	2個	ー	1個	1個
4ch			3個	ー	ー	1個

※ 標準でG3通信ユニット×1ch実装されています。
G4G3通信ユニットは、1回線タイプとして記載しています。

オプション

商　品　名	品　番	希望小売価格	標準取付調整費		備　考
			本体同時	本体別途	
G3通信ユニット	UE-407027	180,000円	5,000円	20,000円	UF-A800専用
G4G3通信ユニット	UE-407028	240,000円	5,000円	20,000円	
ポート拡張ユニット	UE-403182	160,000円	5,000円	20,000円	
72Hメモリーバックアップ	UE-403157	50,000円	ー	10,000円	
中継センターユニット※	UE-403183	240,000円	5,000円	20,000円	
インターネットFAXユニット	UE-404095	104,000円	5,000円	12,000円	共用
64MB増設メモリーカード	UE-410067	60,000円	ー	10,000円	
増設給紙ユニット500	UE-409068	100,000円	5,000円	12,000円	
ハンドセットユニット	UE-403146	10,000円	ー	10,000円	

※中継システムを組む場合は、別途設定料金がかかります。

品　名	標準セットアップ費
FAXゲートウェイセットアップ費用	22,000円※
SMTP/POP3設定変更費用	11,000円

※本体と同時取付の場合11,000円。5ドメインまでの本体へのセットアップ及び動作確認を含みます。

●PC端末へのインストール
PC端末へのプリンタードライバー、ファクス受信ソフトなどのインストールはお客様にてお願い致します。
●設置環境の準備
取り付け前にお客様にてPC環境および各種情報（IPアドレス、サブネットマスク、メールアドレスなど）のご準備を頂きます。

◆72Hメモリーバックアップ（UF-A800）

停電時、電源OFF時にも約72時間、メモリー内容を保持することができます。万一のトラブルにもしっかり対応できます。

◆中継センターユニット（UF-A800）

中継同報により遠隔地への多宛先送信などの通信料金の削減が図れます。また、既存のネットワークを生かして機密書類のやりとりも行える親展通信機能が使えます。

◆インターネットFAXユニット

LANに接続することにより、ネットワークA3プリンター、ネットワークA3スキャナー、インターネットFAX通信が行えます。

◆増設メモリーカード

通信予約枚数の増加や受信時の用紙切れに備えて、メモリー容量をアップさせることができます。

■メモリー容量（メモリー枚数※）

品　名	標　準	64MB増設時
UF-A800	6MB(約360枚)	70MB(約2,000枚)
UF-A700	2MB(約120枚)	66MB(約2,000枚)

※A4サイズ700字程度の原稿を標準的画質（8×3.85本/mm）でメモリーしたときの枚数。

◆ハンドセットユニット

電話機能（トーン送出、オンフックダイヤル、外部電話接続機能）として使えます。

Panasonic

Panafax **UF-A800/A700**

オプション・保守契約のご案内 〈税抜〉

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

オプション

◆増設給紙ユニット500

異なるサイズの用紙をセットでき、最適サイズの受信ができます。また、本体カセット（250枚×2）と合わせて、A800は最大1,500枚、A700は最大1,000枚の用紙がセットでき、大量受信にもしっかり対応。用紙補充の手間も省けます。

■増設給紙ユニット500×1

給紙容量：1,000枚

■増設給紙ユニット500×2



給紙容量：1,500枚　※A800のみ対応

●セット可能用紙サイズ：A3・B4・A4・B5・A5

パナファクス用デスク（推奨品）

予備の用紙などをストックできます。キャスター付ですから移動も簡単です。

■標準カセット用
品　　番：UE-401006
外形寸法：(H)480×(W)500×(D)480mm
質　　量：約15 kg
セット時　総高932 mm
本体希望小売価格　29,800円

■3段・4段カセット用
品　　番：UE-401007
外形寸法：(H)359×(W)500×(D)480mm
質　　量：約11 kg
増設給紙ユニット500×1セット時　総高932mm
増設給紙ユニット500×2セット時　総高1,053mm＊
＊A800のみ
本体希望小売価格　27,000円

保守契約

お客様の機器を良好に保つため、パナソニック保守サービスを行っております。

◆通常Dayサービス※1

日常業務に支障をきたさないよう、下記の時間帯でサポートいたします。

受付時間・実施時間	年間保守料金※2	
月～金曜日（祝日・年末年始除く）※3 9:00～17:30	部品代別※4	38,000円
	部品代含む※4	46,000円

◆スポット保守サービス

お客様のご要請に応じて、その都度有料で機器の修理・点検・調整をいたします。

受付時間・実施時間	基本料金（30分の技術料金を含む）	技術料金（30分を超えた場合、10分ごと）	交換部品代金	特別料金
月～金曜日（祝日・年末年始除く）※3 9:00～17:30	13,000円	1,500円	実費	・遠隔地等のサービス ・公共料金（高速・有料道路等） ・宿泊費用等
営業時間外※5	15,600円	1,800円		

●スポット保守サービス料金は、基本料金＋技術料金＋交換部品代金＋特別料金の積算です。

※1　365日サービス・24時間／365日サービスは担当セールスにお問い合わせください。
※2　年間保守料金は、前年の月間平均プリント枚数1,500枚までの場合です。(1,501枚以上は別途見積り）月間プリント枚数とは月間の受信枚数、コピー枚数、プリント出力枚数およびレポート類の出力枚数の合計枚数です。
※3　年末年始の休日は12月29日～1月3日
※4　部品代とは保守用性能部品および補修用部品のことです。
※5　営業時間外：平日の17:30～翌日9:00、土曜日・日曜日・祝祭日・年末年始（12月29日～1月3日）

●設置後1年間は無償保証対応いたします。2年目以降は前年の月間平均プリント枚数に応じた保守契約となります。
●点検は年1回またはプリント枚数10,000枚ごとに1回。(スポット保守サービス除く)
●契約期間は機器新品設置日より5年間とします。
●ご請求単位は1年間で、年一括前払いです。(スポット保守サービス除く)
●上記料金は標準価格であり、時間外および遠隔地の保守サービスについては別途、担当セールスにお問い合わせください。
●上記料金には消耗品は含まれておりません。
●補修用性能部品の保有期間は製造打切後5年です。

eco ideas

パナソニックグループは環境に配慮した製品づくりに取り組んでいます

●省エネを徹底的に追求した製品をお客様にお届けし、商品使用時のCO_2排出量削減を目指します。
●新しい資源の使用量を減らし、使用済みの製品などから回収した再生資源を使用した商品を作り、資源循環を推進します。
●パナソニック製品は、特定の環境負荷物質※の使用を規制するRoHS指令にグローバルで準拠しています。※鉛・カドミウム・水銀・六価クロム・特定臭素系難燃剤

お問い合わせは

パナソニック
システムお客様ご相談センター

0120-878-410（パナハ ヨイワ）
携帯電話・PHSからもご利用いただけます。
受付：9時～17時30分
（土・日・祝祭日は受付のみ）

ホームページからのお問い合わせは　https://sec.panasonic.biz/solution/info/

パナソニック システムネットワークス株式会社　〒812-8531　福岡県福岡市博多区美野島4丁目1番62号

このカタログの記載内容は2015年9月現在のものです。

●製品の色は印刷物ですので実際の色とは異なる場合があります。●製品の定格およびデザインは予告なく変更する場合があります。
●本カタログ掲載商品の価格には、配送・設置調整費、工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。
●実際の製品には、ご使用上の注意を表示しているものがあります。

UF-JJCR67CC7